


свободный фланец ПП усиленный стекловолокном

V-образный паз для равномерного распределения силы на втулку

PP-Stahl

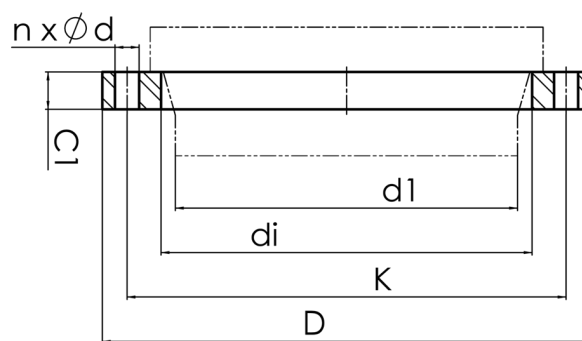

## SDR

| № артикула   | DN<br>[mm] | d1<br>[mm] | di<br>[mm] | D<br>[mm] | K<br>[mm] | n | ød<br>[mm] | C1<br>[mm] | PFA<br>[bar] | kg   |
|--------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|---|------------|------------|--------------|------|
| 13105071-AUS | 65         | 75         | 92         | 185       | 145       | 4 | 18         | 26         | 16           | 1,30 |

PFA = допустимое рабочее давление в бар (20 °)

По вопросам, пожалуйста, свяжитесь с нами: Тел. + 49 281 98 414 -  
0