


## DIN EN 1092-1 PN 10

Vollkunststoff Flansch PP glasfaserverstärkt  
mit V-Nut für gleichmäßige Kraftverteilung am Bund

PP-Stahl

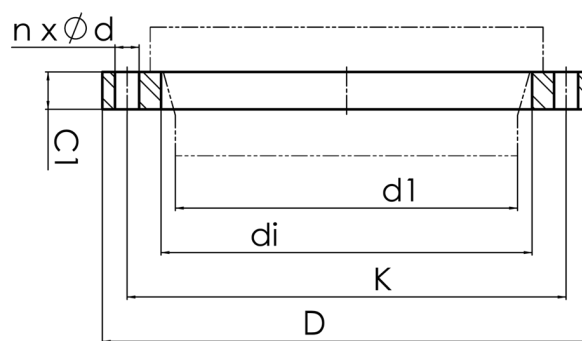

## SDR

| Art. Nr.     | DN<br>[mm] | d1<br>[mm] | di<br>[mm] | D<br>[mm] | K<br>[mm] | n | Ød<br>[mm] | C1<br>[mm] | PFA<br>[bar] | kg   |
|--------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|---|------------|------------|--------------|------|
| 13105051-AUS | 40         | 50         | 62         | 150       | 110       | 4 | 18         | 22         | 16           | 0,70 |

PFA = zulässiger Bauteilbetriebsdruck in bar (20°)

Lieferprogramm: d 40 - d 315 mm

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns: Tel. + 49 281 98 414 - 0