


ANSI 150

PP glasfaserverstärkt mit Stahleinlage

PP-Stahl

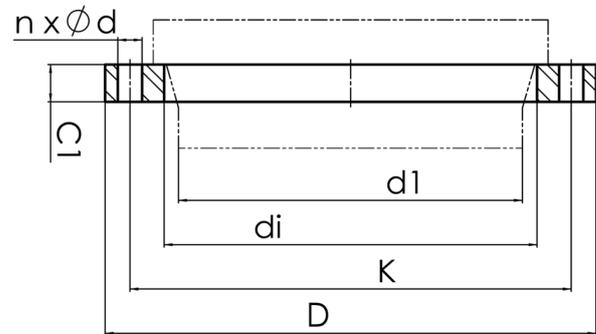

SDR

| Art. Nr. | DN [mm] | d1 [mm] | di [mm] | D [mm] | K [mm] | n | Ød [mm] | C1 [mm] | PFA [bar] | kg |
|---------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|---|------------|------------|--------------|------|
| 13105201-ANSI | 8" | 200/225 | 236 | 343 | 298 | 8 | 22 | 24 | 10 | 4,70 |

PFA = zulässiger Bauteilbetriebsdruck in bar (20°)

Hinweis: Beim Verschrauben Unterlegscheiben verwenden

Lieferprogramm: d 20 - 500 mm

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns: Tel. + 49 281 98 414 - 0