


## DIN EN 1092-1 PN 16

gebohrt nach DIN EN 1092-1 PN 16

Material S355JR

Stahl verzinkt

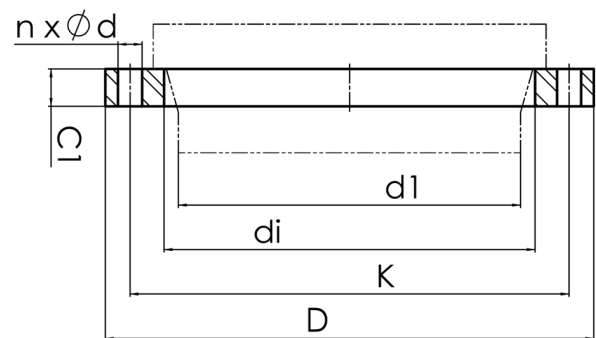

| Art. Nr.     | DN<br>[mm] | d1<br>[mm] | di<br>[mm] | D<br>[mm] | K<br>[mm] | n  | Ød<br>[mm] | C1<br>[mm] | PFA<br>[bar] | kg     |
|--------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|----|------------|------------|--------------|--------|
| 13109932-SVZ | 1400       | 1400       | 1460       | 1685      | 1590      | 36 | 48         | 85         | 16           | 324,53 |

andere Abmessungen und Druckstufen auf Anfrage

PFA = zulässiger Bauteilbetriebsdruck in bar (20°)

Lieferprogramm: PN 10: d 710 - 2.000 mm PN 16: d 450 - 2.000 mm PN 25: d 63 - 800 mm

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns: Tel. + 49 281 98 414  
- 0