


**DIN EN 1092-1 PN 16**

gebohrt nach DIN EN 1092-1 PN 16  
 mit EPDM-O-Ring und hinterlegtem kunststoffbeschichtetem Stahlring  
 optional mit verzinktem Stahlring oder Edelstahlring erhältlich  
 kurzschlenkig zum Stumpfschweißen

PE100

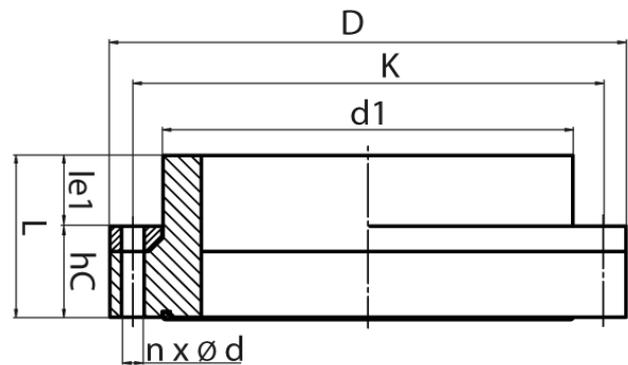

**SDR 11**



Art. Nr.	DN [mm]	d1 [mm]	D [mm]	L [mm]	K [mm]	n	ød [mm]	M	hc [mm]	kg
43012284	250	280	405	125	355	12	26	24	65	15,80

\* Für Gasleitungen mit glatter Dichtfläche oder NBR-Dichtung lieferbar  
 Lieferprogramm: SDR 17, PN 10: d 110 - 800 mm SDR 11, PN 10: d 110  
 - 710 mm SDR 11, PN 16: d 200 - 710 mm

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns: Tel. + 49 281 98 414 - 0