


DIN EN 1092-1 PN 10

gebohrt nach DIN EN 1092-1 PN 10
PP glasfaserverstärkt mit Stahlring

PP-Stahl

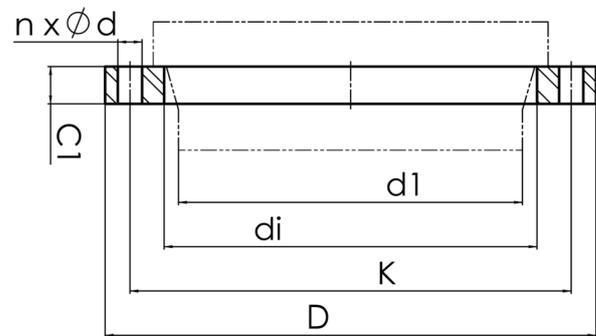

| Art. Nr. | DN [mm] | d1 [mm] | di [mm] | D [mm] | K [mm] | n | Ød [mm] | M | C1 [mm] | PFA [bar] | kg |
|----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|----|------------|----|------------|--------------|-------|
| 13105351 | 350 | 355 | 376 | 520 | 460 | 16 | 22 | 20 | 42 | 16 | 12,30 |

andere Abmessungen und Druckstufen auf Anfrage
PFA = zulässiger Bauteilbetriebsdruck in bar (20°)
Hinweis: Beim Verschrauben Unterlegscheiben verwenden
Lieferprogramm: PN 10: d 20 - 630 mm PN 16: d 200 - 400 mm

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns: Tel. + 49 281 98 414 - 0