


## DIN EN 1092-1

GGG mit PP-Ummantelung  
hoch korrosionsbeständig  
gebohrt nach DIN EN 1092-1 PN 10

PP-Stahl

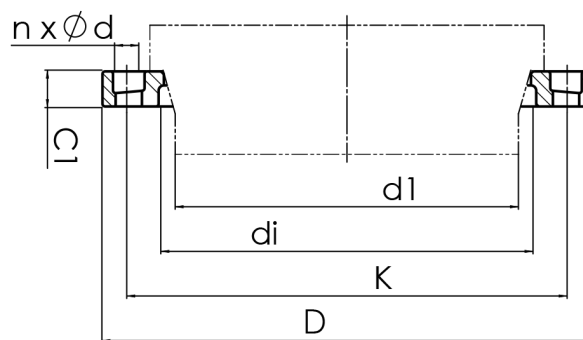

| Art. Nr.    | DN<br>[mm] | d1<br>[mm] | di<br>[mm] | D<br>[mm] | K<br>[mm] | n  | Ød<br>[mm] | M  | C1<br>[mm] | PFA<br>[bar] | kg    |
|-------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|----|------------|----|------------|--------------|-------|
| 13107351-PP | 350        | 355        | 376        | 525       | 460       | 16 | 22         | 20 | 52         | 16           | 11,10 |

verzinkt auf Anfrage

Hinweis: Beim Verschrauben Unterlegscheiben verwenden

Lieferprogramm: PN 10/16: d 20 - 180 mm PN 10: d 200 - 1.000  
mm PN 16: d 200 - 400 mm

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns: Tel. + 49 281 98 414 -  
0