


ideal zur Montage von PE-Rohren
mechanische, lösbare Verbindung
zuverlässige Abdichtung durch O-Ring
DVGW zertifiziert

PP

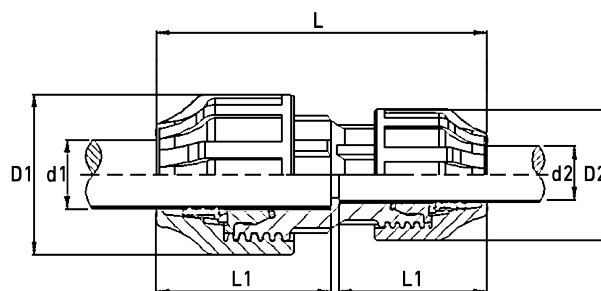

Art. Nr.	d1 [mm]	d2 [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	VE	kg
KL702049	50	32	94	64,5	155,5	91	60,5	22	0,35

Mindestabnahmemenge: 18 Stück
Lieferprogramm: d 20 - 110 mm

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns: Tel. + 49 281 98 414 - 0