


ideal zur Montage von PE-Rohren  
mechanische, lösbare Verbindung  
zuverlässige Abdichtung durch O-Ring  
DVGW zertifiziert

PP

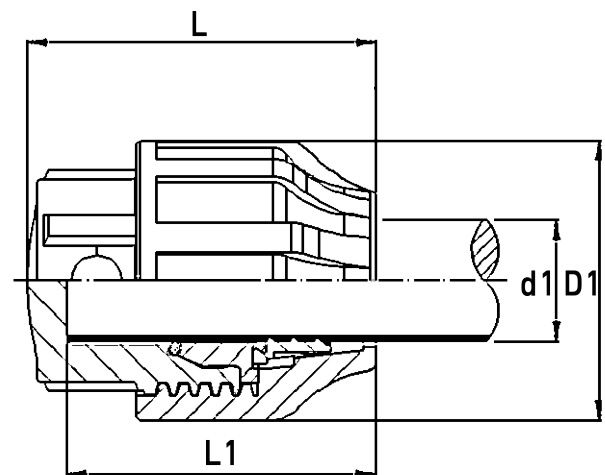

| Art. Nr. | d1<br>[mm] | D1<br>[mm] | L<br>[mm] | L1<br>[mm] | VE  | kg   |
|----------|------------|------------|-----------|------------|-----|------|
| KL705016 | 16         | 47         | 55,5      | 50,5       | 125 | 0,04 |

Mindestabnahmemenge: 120 Stück  
Lieferprogramm: d 16 - 110 mm

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns: Tel. + 49 281 98 414 - 0